




ROLLADEN
HANSEN
SEIT 1953



MADE IN GERMANY



Aluminium-Haustüren

Nebeneingangstüren

www.rolladen-hansen.de

Gültig bis 31.12.2025





U_g -Wert 1,58*

18 NE

Farbe RAL 3005 Weinrot FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 682 x 482 mm

Schutzbeschlag Drückergarnitur mit
Langschild und Kernziehschutz in EV1

Artikelnummer: 18907 / 18908

Mindestbreite: 1.100 mm



U_g -Wert 1,56*

21 NE

Farbe RAL 9007 Graualuminium FS

Schutzbeschlag Drückergarnitur mit

Langschild und Kernziehschutz in EV1

Artikelnummer: 18907 / 18908

Mindestbreite: 700 mm



U_g -Wert 1,58*

19 NE

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 482 x 682 mm

Schutzbeschlag Wechselgarnitur mit
Langschild, außen Knopf abgekröpft und
Kernziehschutz in EV1

Artikelnummer: 18912 / 18913

Mindestbreite: 900 mm



Innenseite

*) Die Angaben der U_g -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

UNSER SYSTEM

U_d-Werte bis
1,56 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung

1

Wandungsstärke bis 3 mm

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

2

3 Dichtungsebenen

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

3

Montagenut

- montagefreundlicher Einbau



Bautiefe
80 mm

Füllungsstärke
32 mm

GRUNDAUSSTATTUNG

TRENDFARBEN (LAGERFARBEN)

7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

Verkehrsweiß

RAL 9016 FS

Weißaluminium

RAL 9006 FS

Gravaluminium

RAL 9007 FS

Eisenglimmer

DB 703 FS

Anthrazitgrau

RAL 7016 FS

Braun

RAL 8077 FS

Weinrot


RAL 3005 FS

GRUNDAUSSTATTUNG

VERGLASUNG

2-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

Mit VSG 6 mm außen;
Aktionsglas innen

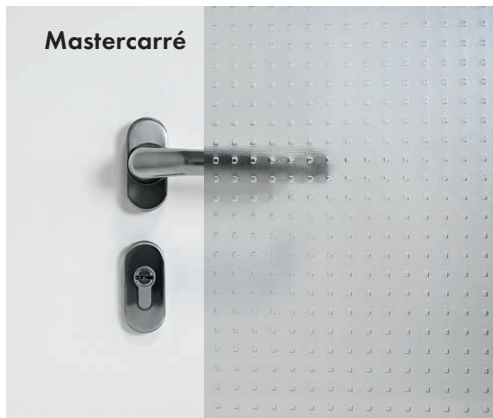

STABILE BÄNDER

2 zweiteilige Aufschraubänder dreidimensional verstellbar

Farbe:
EV1
Weiß RAL 9016 FS
(bei Türen in Verkehrsweiß)



SONDERAUSSTATTUNG

AUTOMATIKSCHLOSS 3-FACH ¹⁾

Mindesthöhe: 1.891 mm
Artikelnummer: 20302

2-FARBIG ¹⁾

Außen: Eine der Trendfarben
Innen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

NACH AUSSEN ÖFFNEND ¹⁾

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette
außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

BODENEINSTAND ¹⁾

im 25 mm Raster

SONDERAUSSTATTUNG

SICHERHEITSSTANDARD RC2 ¹⁾

Was bedeutet diese Prüfung?

Die RC2-Prüfung ist eine Sicherheitsbewertung für Haustüren, speziell für Aluminium-Haustüren. Sie kennzeichnet Türen mit erhöhtem Einbruchschutz. RC2-geprüfte Türen erfüllen bestimmte Standards in Bezug auf Struktur, Verriegelung und Widerstandsfähigkeit gegenüber Einbruchsversuchen. Diese Klassifizierung bietet Hausbesitzern ein höheres Sicherheitsniveau und trägt zur Minimierung des Einbruchrisikos bei. In der Regel müssen RC2-geprüfte Türen einem Einbruchsversuch für eine definierte Zeitdauer standhalten, welcher bei 3 Minuten liegt.

Flügelprofil: 90 mm

3-fach Verglasung: P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Profilzylinder: Standard Bohrschutz

Bänder: 3 Aufschraubbänder

Füllungstärke: 42 mm



EINFACH NACHRÜSTEN ¹⁾

Tedee Pro

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotor-schloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.



Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teureren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit.



Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.



Technische Informationen

Durchmesser	45 mm
Höhe	55 mm
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku
Batterie-/Akkulaufzeit	ca. 6-10 Monate
Installationsmethode	Tedee-kompatibler Euro-Profilzylinder
Smart-Home-Integrationen*	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere
Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)**	min. 30 mm
Verfügbare Adapter	Europäisch, Skandinavisch, US Deadbolt



Rolladen Hansen GmbH
Narzissenweg 4
53881 Euskirchen

Tel.: 02251 - 777175
Fax: 02251 - 778230
info@rolladen-hansen.de
www.rolladen-hansen.de

DE-DE - 01.25 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.